

# Plakatformate


## CLP: Citylight-Poster

### Allgemeine Informationen:

- Endformat:** 1.190 mm x 1.750 mm (B x H)  
**Sichtformat:** 1.130 mm x 1.680 mm (B x H)  
**Material:** 140 g/qm schweres, gut lichtdurchlässiges, beidseitig gestrichenes Bilderdruckpapier  
**Druck:** einseitig, 4/0-farbig

### Informationen für Ihre Druckdatei:

- Datenformat (inkl. Beschnitt):** 1.196 mm x 1.756 mm (B x H)  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend, keine Beschnittzeichen  
**Farbprofil:** CMYK  
**Auflösung:** mind. 200 dpi  
**Schriften:** in Pfade umwandeln  
**Dateiformat:** PDF-X3

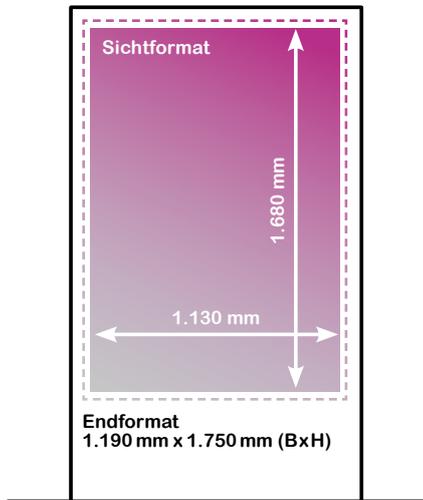


## CLS: Citylight-Säulen

### Allgemeine Informationen:

- Endformat:** 1.190 mm x 3.500 mm (B x H)  
**Sichtformat:** 1.130 mm x 3.360 mm (B x H)  
**Teilung:** 2er-Teilung  
**Material:** 140 g/qm schweres, gut lichtdurchlässiges, beidseitig gestrichenes Bilderdruckpapier  
**Druck:** einseitig, 4/0-farbig

### Informationen für Ihre Druckdatei:

- Datenformat (inkl. Beschnitt):** 395 mm x 1.167 mm (B x H)  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend, keine Beschnittzeichen  
**Farbprofil:** CMYK  
**Auflösung:** mind. 450 dpi  
**Schriften:** in Pfade umwandeln  
**Dateiformat:** PDF-X3 oder PDF-X4 (ohne Transparenzen)

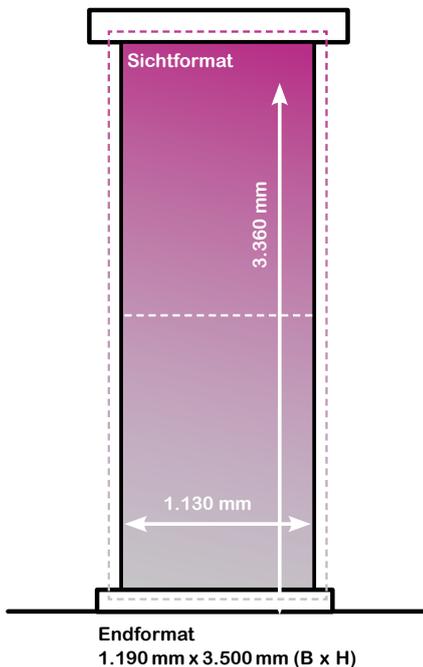

### Wichtig:

Der Vitrinenrahmen deckt das Plakat an den vier Rändern jeweils um ca. 3-5 cm ab. Bei einem angeschnittenen Motiv sollte deshalb das Druckbild größer als die Sichtfläche sein. Eine Besonderheit stellen Citylight-Säulen mit Stretchtechnik in Arnberg dar. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Zur Verbesserung der Wirkung und der Farbbrillanz bei Nacht empfehlen wir einen sogenannten Konterdruck (4/4-farbig).